

Thunderbird 38 の新規設定方法


Thunderbird の起動

Thunderbird を起動します。



2. メールアカウント設定

[Thunderbird のご利用ありがとうございます]の画面が表示されますので、[メールアカウントを設定する]をクリックします。

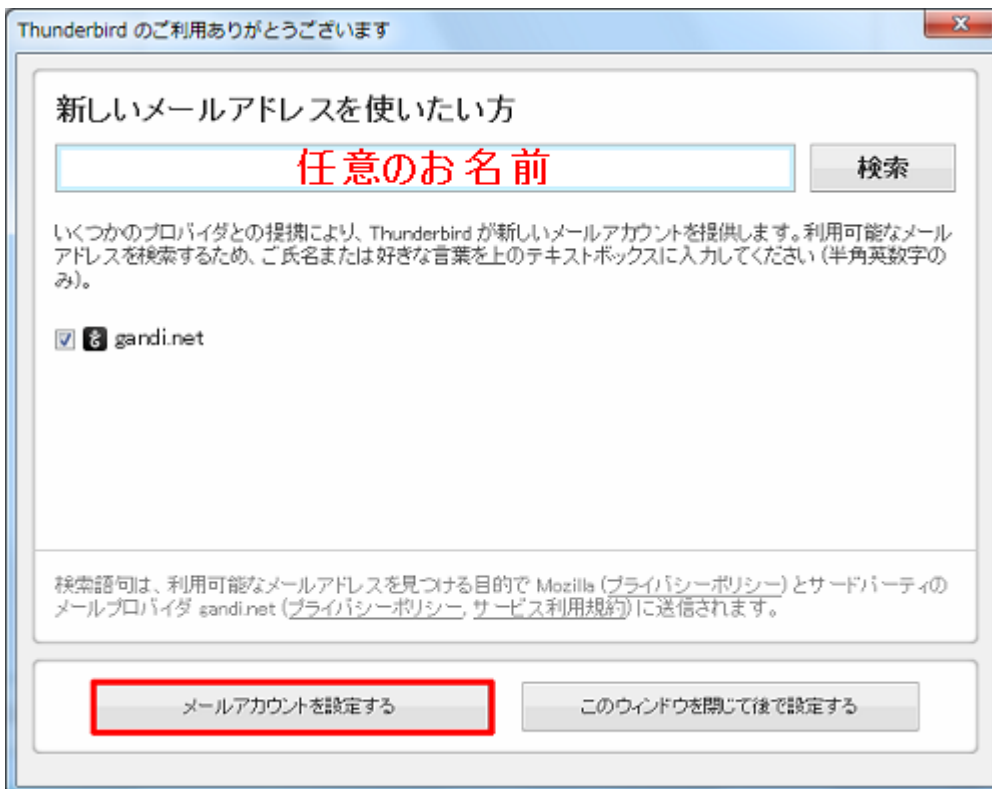

[メールアカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。
入力が終わりましたら、[続ける(C)]をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) **続ける(C)** キャンセル(A)

| | |
|---------------|--------------------|
| あなたのお名前(N) | 任意の名前を入力します。 |
| メールアドレス(L) | お客様のメールアドレスを入力します。 |
| パスワード(P) | メールパスワードを入力します。 |
| パスワードを記憶する(M) | チェックします。 |

アカウント設定の自動検索が開始されますので、次の画面が表示されるまでそのままお待ちください。


メールアカウント設定

あなたのお名前(N):

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)


アカウント設定をメールプロバイダから検索しています。 

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 中止(S) 続ける(C) キャンセル(A)


サーバ設定の画面が表示されますので、各項目を下記のように設定します。
 入力が終わりましたら、[完了(D)]をクリックします。

| | |
|------------|----------------------|
| 受信サーバ | POP3 を選択します。 |
| 受信サーバのホスト名 | 「pop.ドメイン名」を入力します。 |
| 受信ポート番号 | 110 を選択します。 |
| 受信 SSL | 接続の保護なしを選択します。 |
| 受信認証方式 | 通常のパスワード認証を選択します。 |
| 送信サーバのホスト名 | 「smtp.ドメイン名」を入力します。 |
| 送信ポート番号 | 587 を選択します。 |
| 送信 SSL | 接続の保護なしを選択します。 |
| 送信認証方式 | 暗号化されたパスワード認証を選択します。 |
| ユーザ名 | メールアドレスを入力します。 |

[警告!]の画面が表示されますので、[接続する上での危険性を理解しました(U)]をチェックし、[完了(D)]をクリックします。

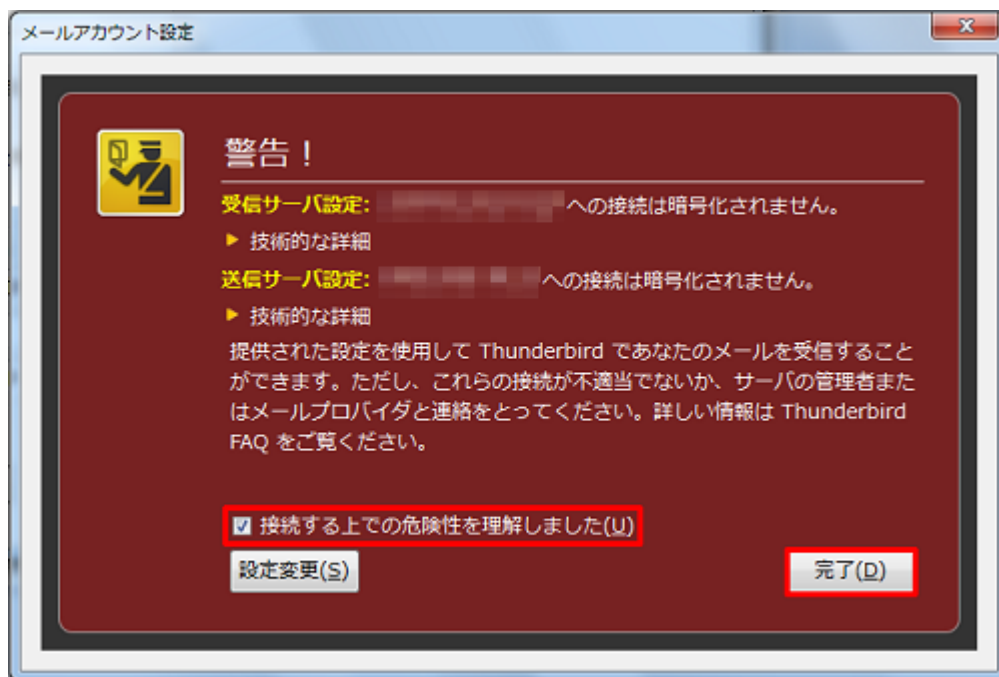

[ローカルフォルダ]の画面が表示されます。

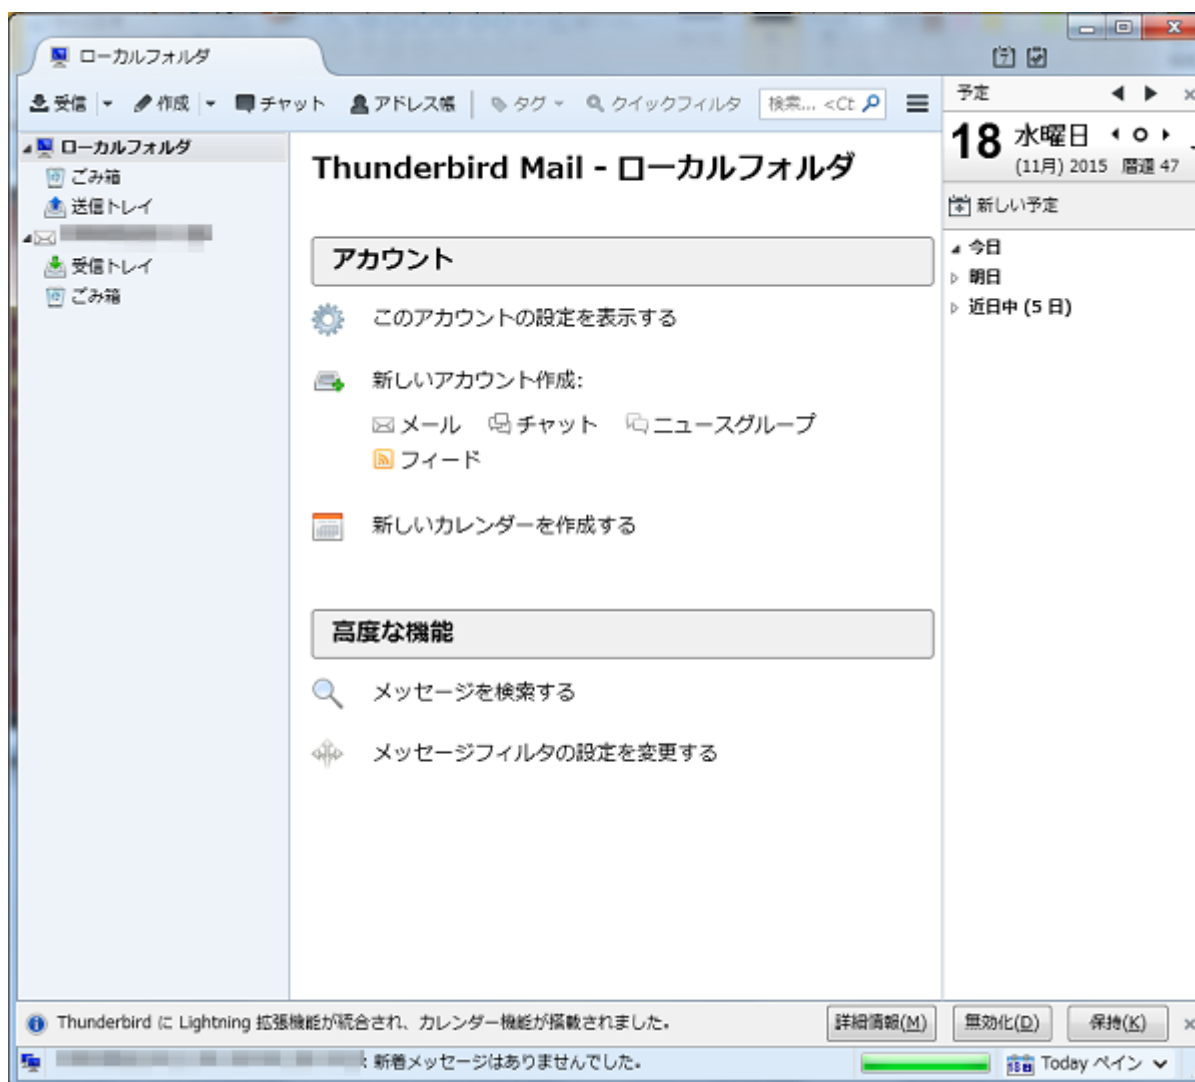

以上で設定は完了となります。