

Thunderbird 38 (Mac) の新規設定方法

Thunderbird の起動

Thunderbird を起動します。



[新しいメールアドレスを使いたい方]の画面が表示されますので、[メールアドレスを設定する]をクリックします。

新しいメールアドレスを使いたい方

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上テキストボックスに入力してください (半角英数字のみ)。

 gandi.net

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla ([プライバシーポリシー](#)) とサードパーティのメールプロバイダ gandi.net ([プライバシーポリシー](#)、[サービス利用規約](#)) に送信されます。

2. メールアカウント設定

[メールアカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら、[続ける]をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前: 受信者に表示される名前です。

メールアドレス:

パスワード:

パスワードを記憶する

新規アカウントを取得 キャンセル **続ける**

あなたのお名前	任意の名前を入力します。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
パスワードを記憶する	チェックします。

アカウント設定の自動検索が開始されますので、次の画面が表示されるまでそのままお待ちください。

サーバ設定の画面が表示されますので、各項目を下記のように設定します。

入力が終わりましたら、[完了(D)]をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前: 受信者に表示される名前です。

メールアドレス:

パスワード:

パスワードを記憶する


Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけれませんでした。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 POPサーバー名	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP SMTPサーバー名	587	接続の保護なし	暗号化されたパスワード認証
ユーザ名: 受信サーバ:	メールアドレス		送信サーバ:	

新規アカウントを取得 詳細設定 キャンセル 再テスト **完了**

受信サーバ	POP3 を選択します。
受信サーバのホスト名	「pop.ドメイン名」を入力します。
受信ポート番号	110 を選択します。
受信 SSL	接続の保護なしを選択します。
受信認証方式	通常のパスワード認証を選択します。
送信サーバのホスト名	「smtp.ドメイン名」を入力します。
送信ポート番号	587 を選択します。
送信 SSL	接続の保護なしを選択します。
送信認証方式	暗号化されたパスワード認証を選択します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。

メールボックス画面が表示されます。

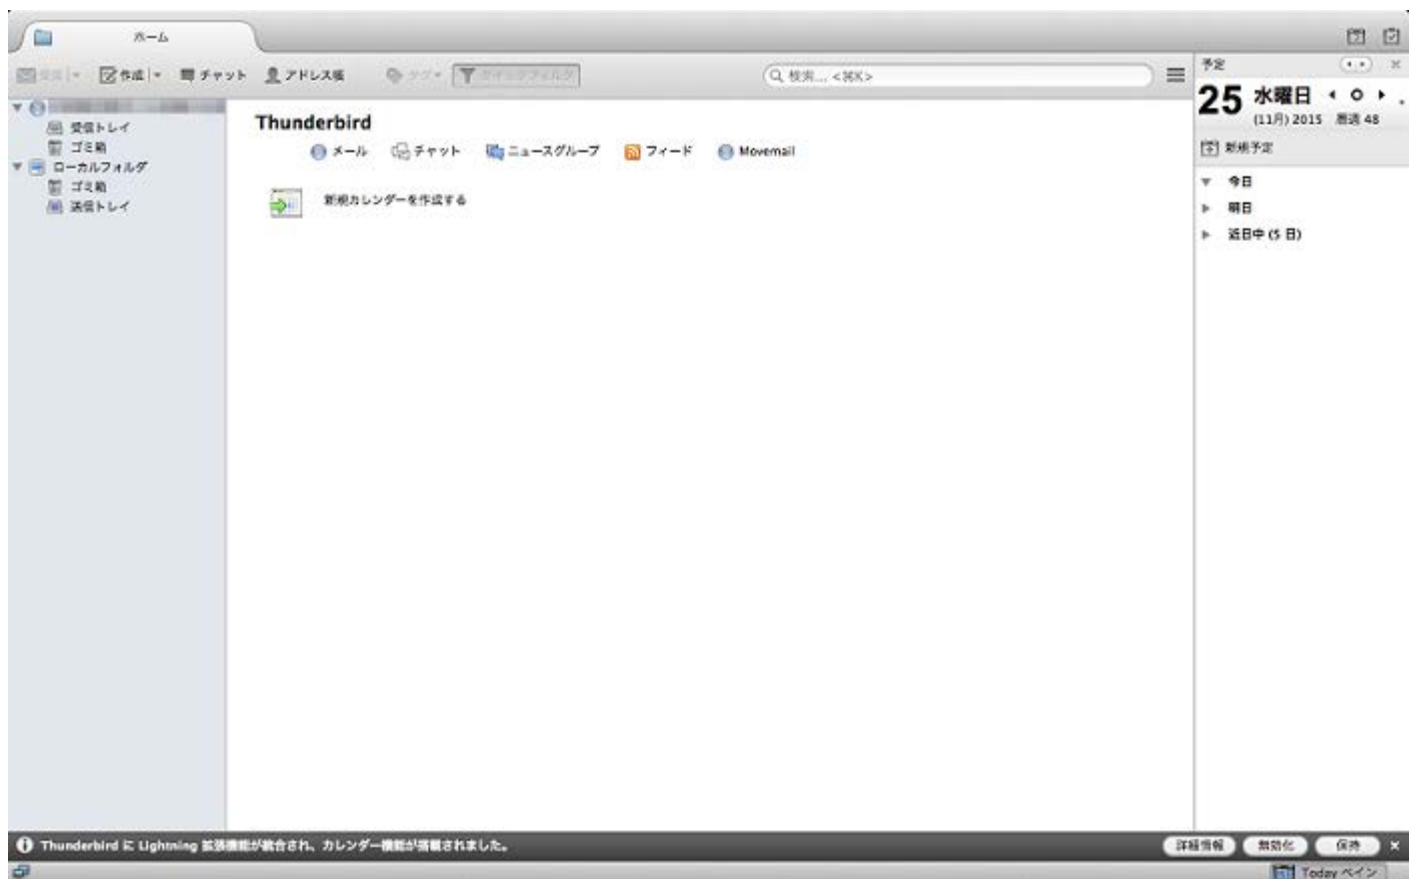

以上で設定は完了となります。